


Gépi sorjázás

Kúpsüllyesztő – háromélű – keresztfuratos (nincs rezgésveszély) - rotormaró



Multi-V többfunkciós szerszám 67 HRC-ig (fúrás 0,1 mm-től)




Bi-Face kétoldalas szögmaró Ø 1 mm-től (67 HRC-ig)



Negyedkörmaró éllégömbölyítéshez R 0,1 mm-től (67 HRC-ig)




Csősorjázó kívül-belül egyszerre Ø 2 mm furattól

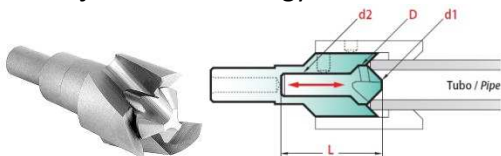


1


Burroway sorjázó a furat elején és végén általános használatra Ø 2 mm-től

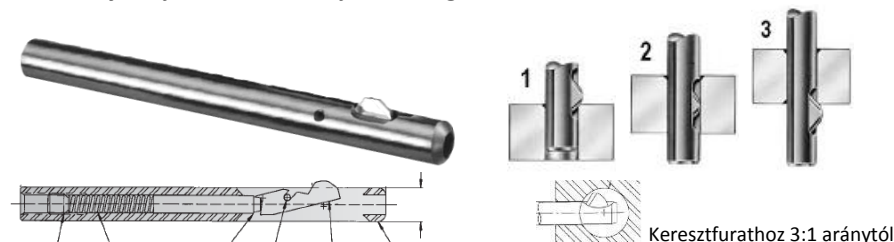

Burr-Off sorjázó a furat elején és végén Ø 1,6 mm-től automatizált gyártáshoz

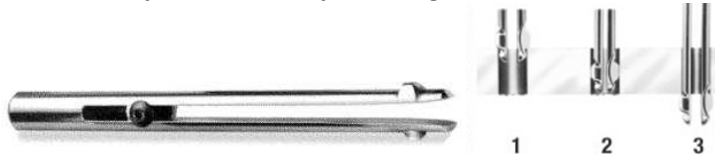

SEDT precíziós sorjázó keményfém pengével Ø 5 mm-től. Keresztfuratokhoz 2:1 aránytól

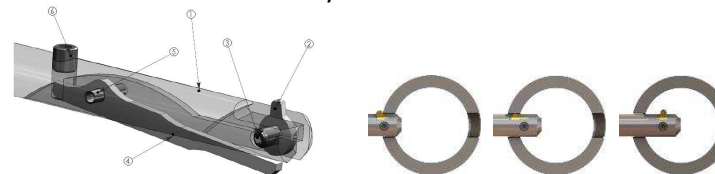


GMO precíziós keményfém sorjázó kis furatokhoz Ø 0,8-7,5 mm




2


Flip-Cut visszasüllyesztő keményfém pengével \varnothing 7 mm-től nagyobb 90° és 45° visszasüllyesztéshez (forgásirány váltással működik)

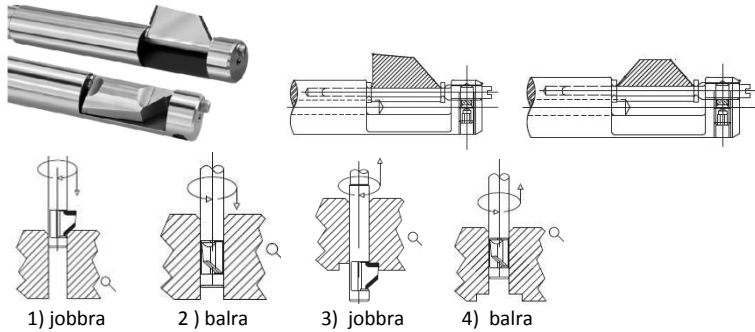

Ellipti-Bur sorjázó ferde furatok, vagy hengerpalástba fúrt keresztfurat elliptikus peremének precíz sorjázásához \varnothing 4-25 mm

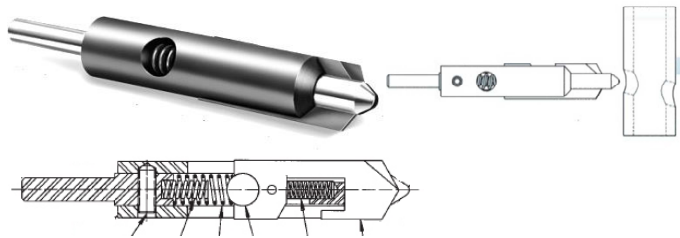


Orbitool sorjázó keményfém maróval keresztfuratokhoz 1:1 aránytól

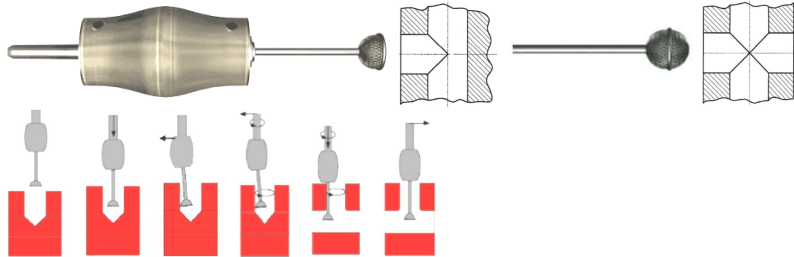

3

Engraflexx rugalmas sorjázófej nem pontosan definiált kontúrok CNC sorjázására

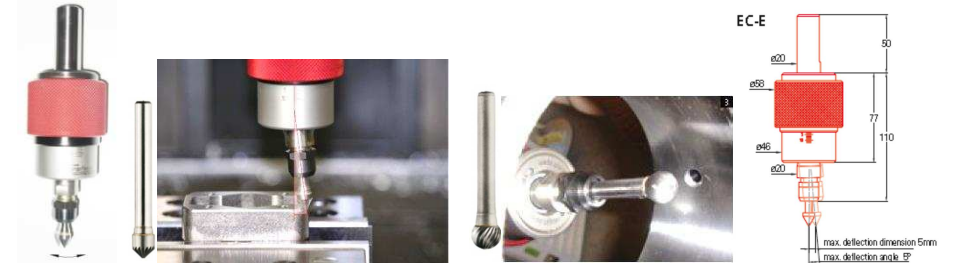

Kerámiaszálás sorjázó külső felületekhez



Kerámiaszálás sorjázó furatokhoz \varnothing 3,5 mm-től



Kerámiaszálás sorjázó keresztfuratokhoz \varnothing 3 mm-től



4